KIT: *41517791-0 KIT ILUMINACION LED PALMA Hz87* MÁQUINA: PALMA Hz87
KIT: *41517801-0 KIT ILUMINACION LED PALMA Hz70* MÁQUINA: PALMA Hz70

COMPONENTES KITs ILUMINACIÓN LED

	CODIGO	DENOMINACIÓN	41517791	41517801
1	41205281	CTO. ILUMINACION LED PALMA Z 24V	1	1
2	31171040	EMBELLECEDOR DCHO. LED PALMA Z	1	1
3	31171030	EMBELLECEDOR IZDO. LED PALMA Z	1	1
4	42927890	SUBC. EMBELLECEDOR DCHO. PALMA Z	1	1
5	42924860	SUBC. EMBELLECEDOR IZD.HZ	1	1
6	41205491	CTO. EMBELLECEDOR SUPER. PALMA Hz87 LEDs	1	
	41205501	CTO. EMBELLECEDOR SUPER. PALMA Hz70 LEDs		1
7	01010131	TORN.7X1/4 C/AL.PH.BIC.C/PIVOT	14	14
8	09704900	BOLSA MINI CLIP S/ADHES.60x80	1	1
9	09600020	PLASTICO BURBUJA 1M2	1	1
10	81037220	ETM KIT LEDS PALMA z	1	1

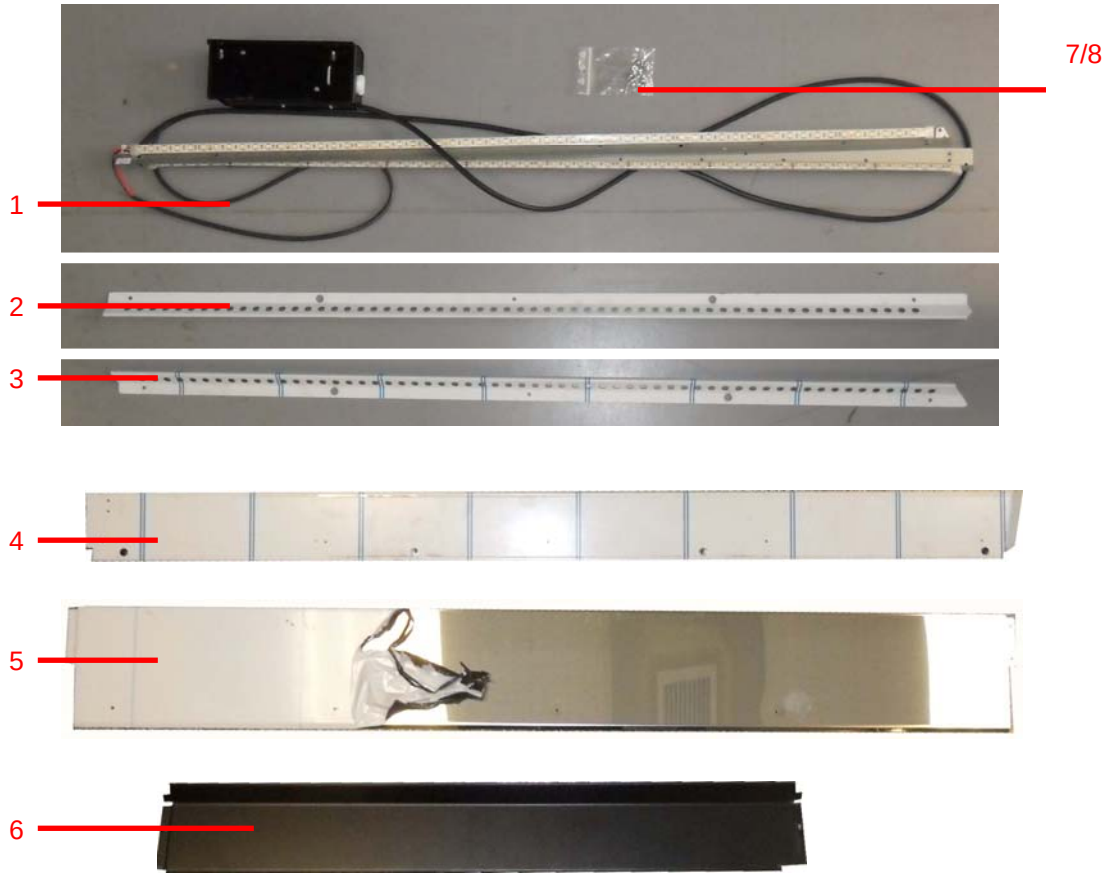

1º Apagar la máquina y desenchufar el cable de alimentación general.

2º Retirar fluorescente

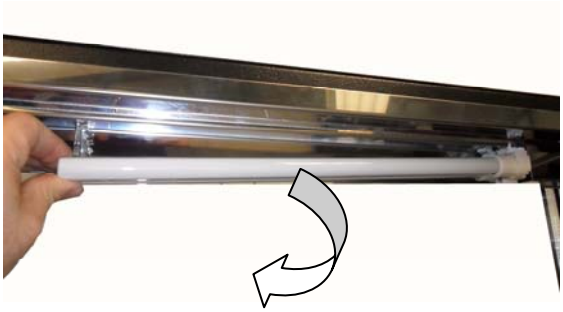

3º Retirar cajón de recogida de producto y tapa de electrónica

4º Desconectar cable de iluminación.

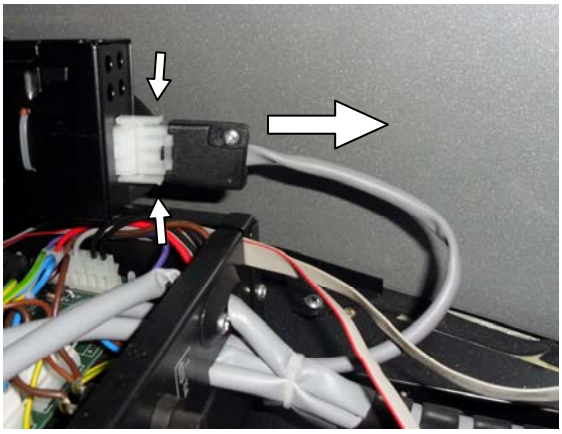

5º Retirar soporte iDetect izquierdo desatornillando 3 tornillos.

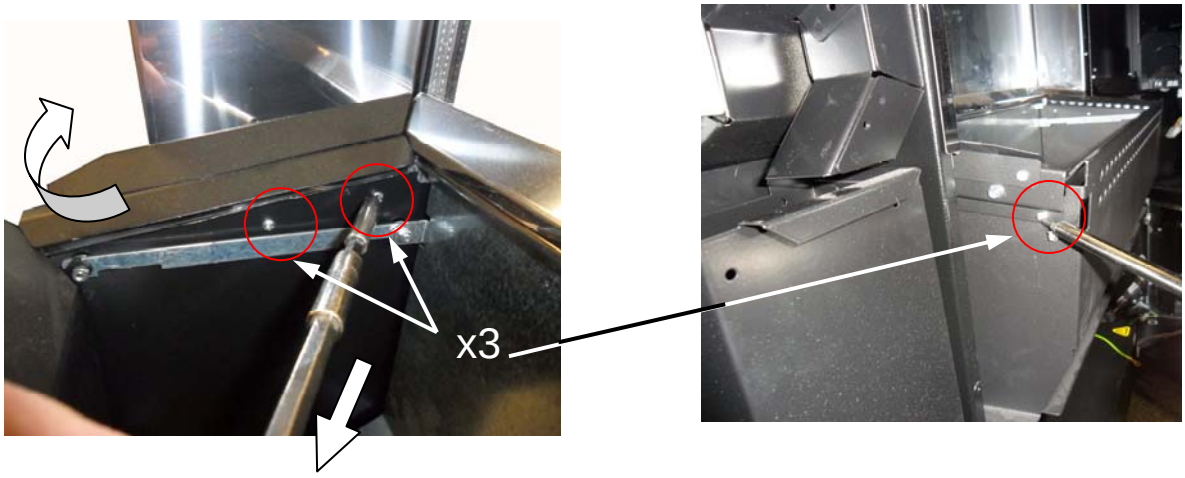

6º Retirar sub. embellecedor izquierdo desatornillando 3 tornillos.

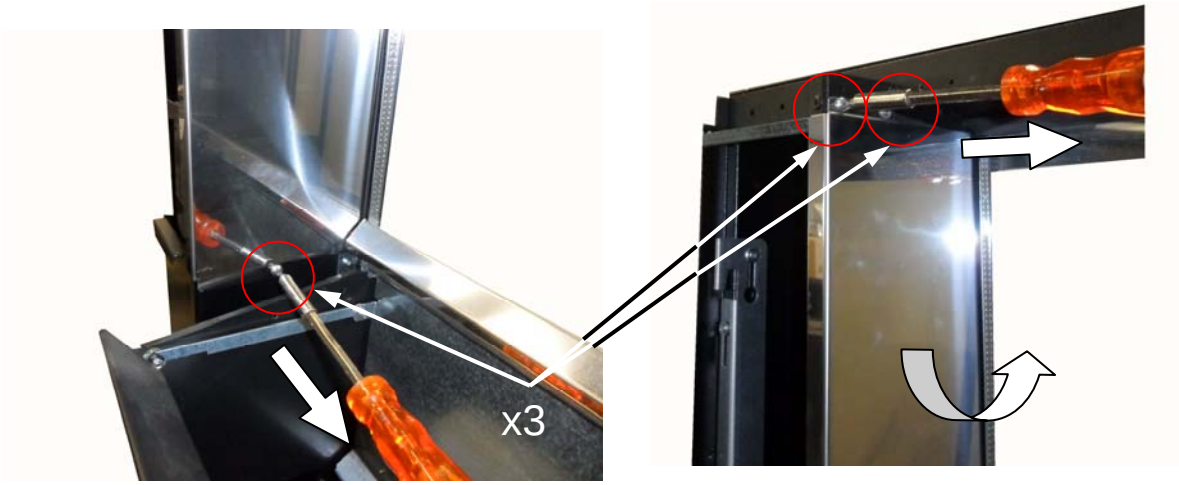

7º Colocar nuevo sub. embellecedor izquierdo (marca 5) mediante 3 tornillos.

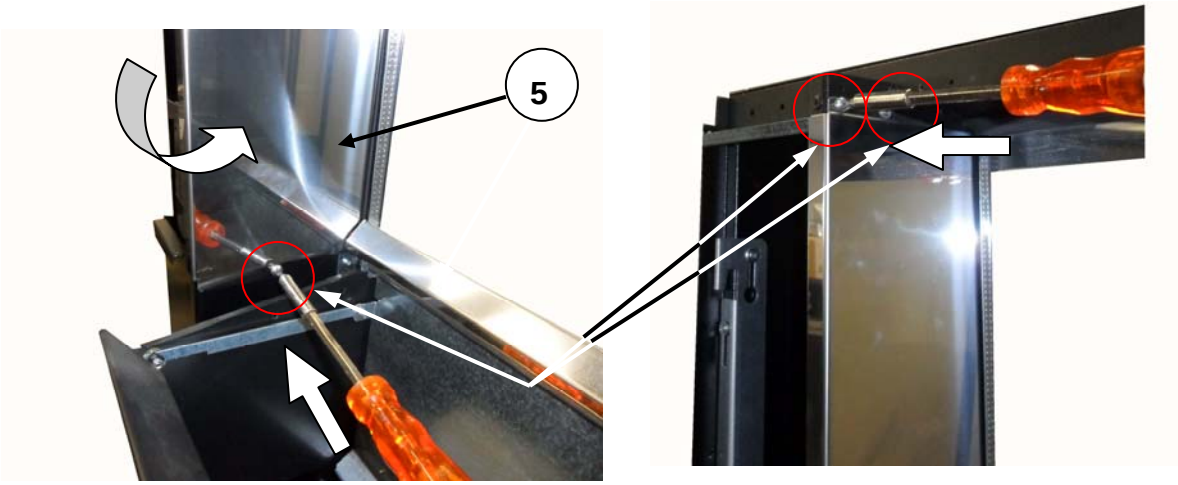

8º Montar cto. Idetect izquierdo, mediante 3 tornillos.

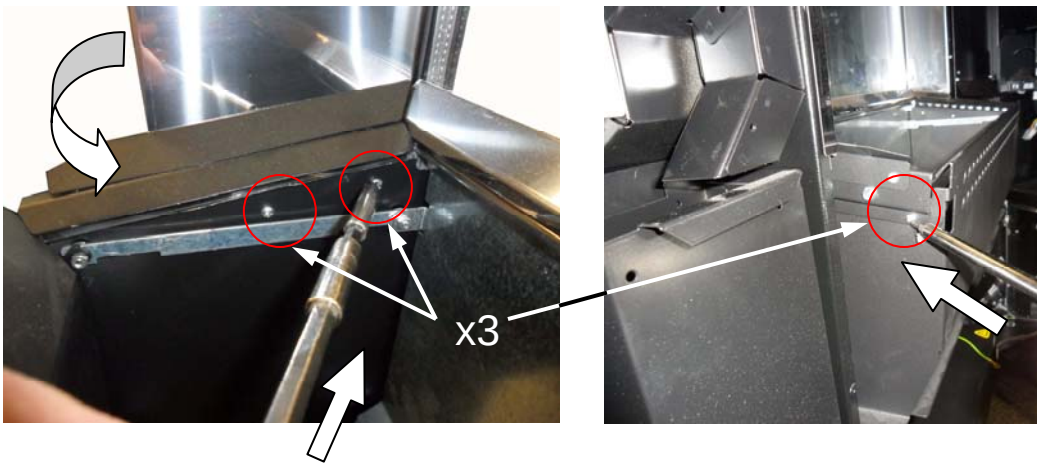

9º Desmontar embellecedor derecho desatornillando 6 tornillos.

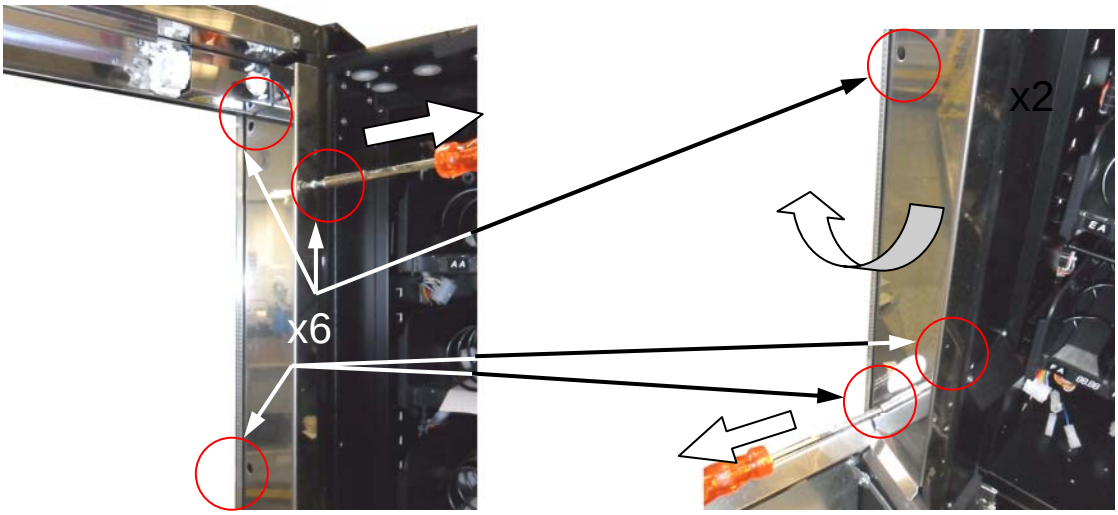

10º Desmontar cto. iluminación superior desatornillando 4 tornillos y retirarlo de la máquina.

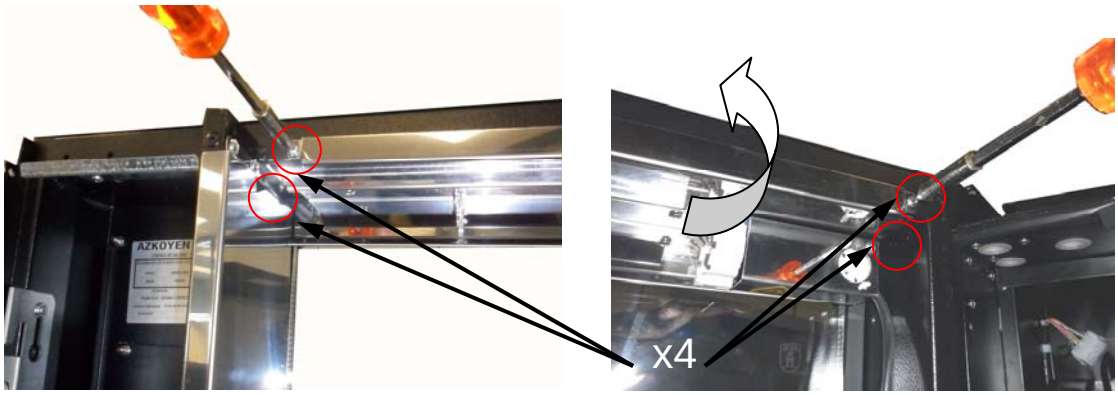

11º Montar tira de led izquierda mediante 2 tornillos 01010131. (pos 2ª y 4ª)

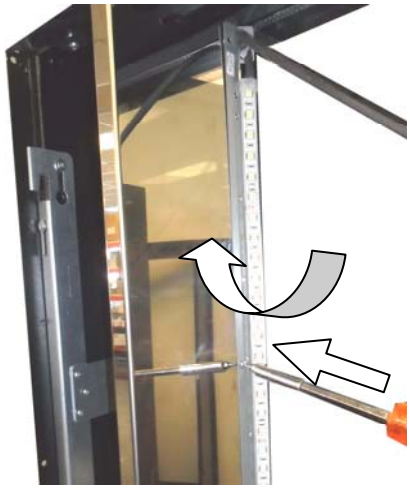

12º Montar nuevo embellecedor derecho (marca 4) con 6 tornillos. Introducir cable de tira de led derecha por detrás del mismo.

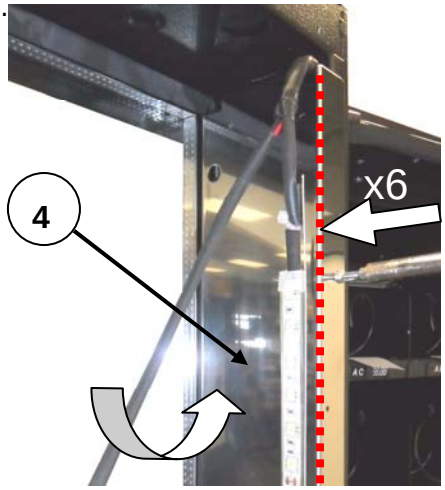

13º Montar tira de led derecha, mediante 2 tornillos 01010131, sobre embellecedor. (Colocar tornillos en posiciones 2ª y 4ª)

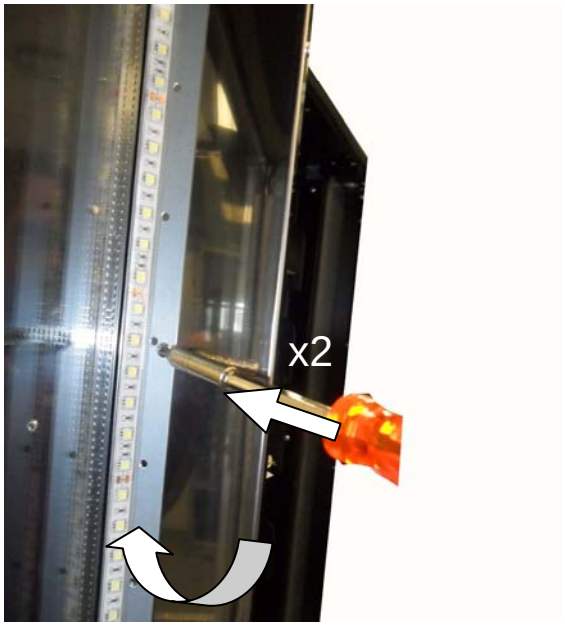

14º Montar nuevo embellecedor superior (marca 6) mediante 3 tornillos. Ocultar ables de iluminación en la esquina superior.

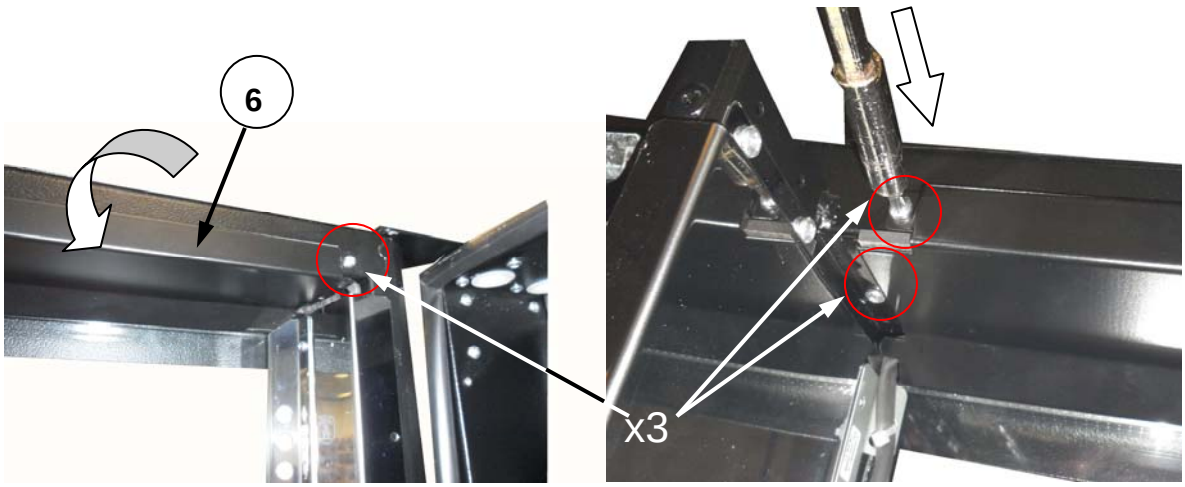

15º Montar embellecedor derecho e izquierdo led (marcas 2 y 3), cada uno de ellos mediante, 3 tornillos 01010131.

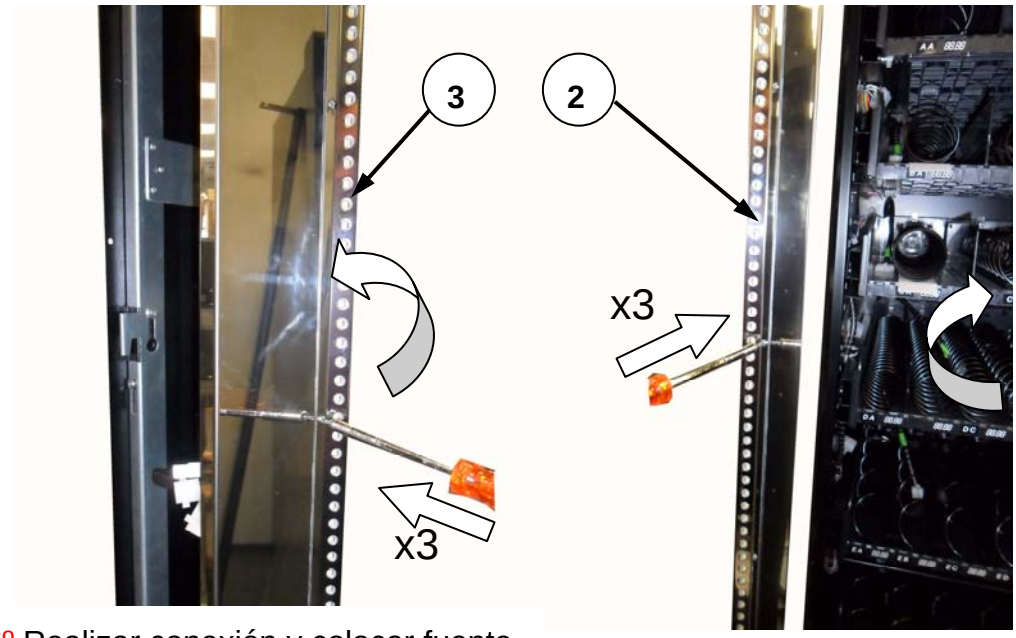

16º Realizar conexión y colocar fuente leds.

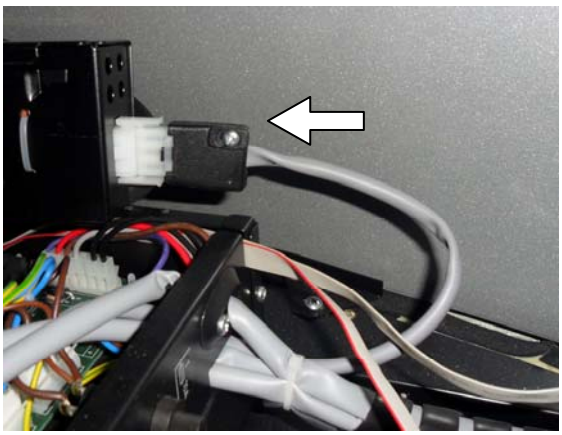

17º Colocar tapa electrónica

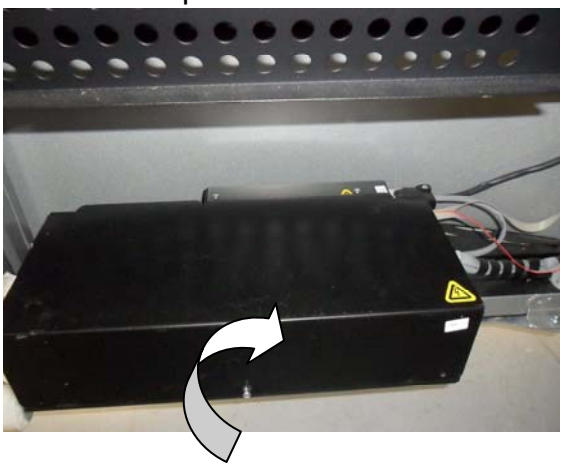

Rev.	Fecha	Modificación	Realizado
0	15-2-11	SE CREA KIT	O.PUEYO